



PoE NVR Quick Start Guide

For more information of your new system, please refer to www.zositech.com

Contents

EN	01
ES	10
FR	19
DE	28
IT	37
NL	48

1 What's in the box



NVR



NVR Power Adapter



USB Mouse



3ft(1m) Ethernet Cable




HDMI Cable




Quick Start Guide

NOTE: Products and accessories vary by product models, please refer to the actual product.

2 Introduce the NVR

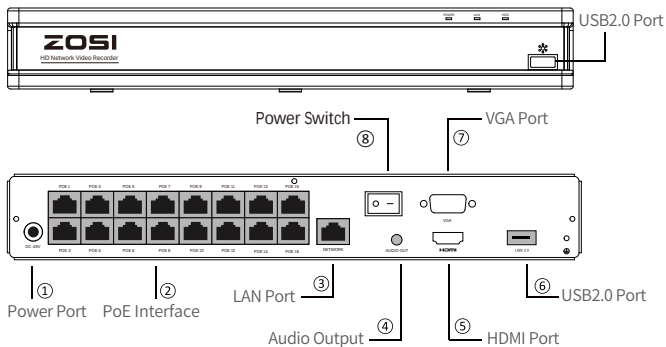

NOTE: The actual appearance and components may vary with different products, please refer to the actual product.

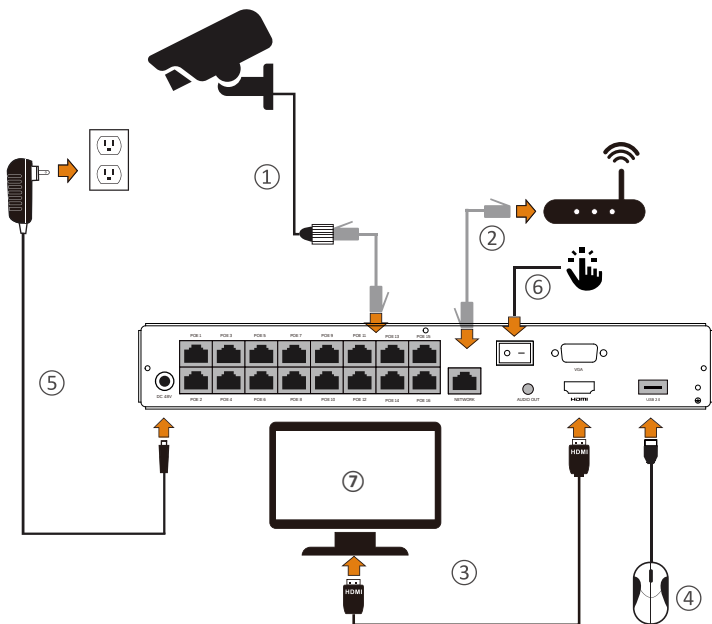

- ① Connect the Cameras to the PoE NVR with 60ft(18.3m) Ethernet Cable.
- ② Connect the PoE NVR to the Router with 3ft(1m) Ethernet Cable.
- ③ Connect the PoE NVR to the Monitor with VGA or HDMI Cable.
- ④ Connect the USB Mouse to the USB2.0 Port.
- ⑤ Connect the PoE NVR to the Power Outlet.
- ⑥ Turn on the power switch and enjoy live view.
- ⑦ The monitor will display live view of the camera.

NOTE: To ensure the device works properly, it is recommended to power on the PoE NVR first for testing before a final installation.

3 Access the System via Smartphone or PC

3.1. Smartphone

Search “ZOSI Smart” in the APP Store or use a browser to scan the QR code below, download and install the app and follow the instructions to register an account.



Zosi Smart



App (IOS/Android)



App video operation link

3.2. PC

Download path: Go to <https://www.zositech.com/pages/app>.

4 Set up the NVR System


4.1. Mouse Operation:

Left Button:

- Preview or Playback Interface: Double-click a single channel to enter full screen and double-click again to exit full screen.
- Navigation Menu: Left click to select a menu option.

Right Button:

- Right click to bring up the main menu when the mouse is on the preview interface.
- Navigation Menu: Right click to exit the menu or return to previous menu option.

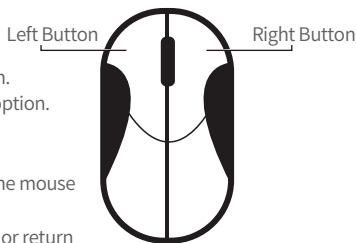

4.2. Introduce the Menu Bar:


Right-click anywhere on the screen to open the menu bar.



- Single - Select single channel for live viewing
- Multi - Select multi-channel for live viewing
- Start Scan - Start/Stop Scan
- Colour - Adjust colour and image settings
- E-Zoom - E-Zoom the preview interface
- Audio - Adjust the camera volume
- Snap - Snap and save the live view images
- Stop Record - Start/stop record
- Playback - Search Video playback and quick playback
- Intelligent Alarm - Set up Human Detection and Siren-Light Alarm
- IPC Channel Configuration - IPC channel configuration management
- Main Menu - Enter the Main Menu

4.3. System Password:

The factory default username is “admin” and the password is empty, so the first time users can login the system directly.

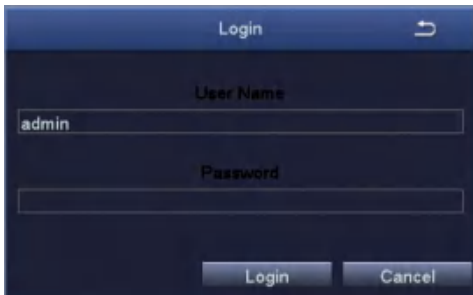

Change Password Path: Right click the mouse-Main Menu-Setup-Users-Change Password
 NOTE: The new password setting cannot be less than 6 characters, please keep the password properly.



5 Date & Time Setting


Right click the mouse - Main Menu - Setup - Basic - Date & Time - Choose the corresponding time according to your region and then click “Apply” to save.
 NOTE: The default time zone is GMT, please choose the corresponding time according to your region



6 Video Playback

Right click the mouse - Playback - Video Playback/Quick Playback,
Video Playback: Playback the video clips via time search or event search.
Quick Playback: Quick playback of the first 30 minutes of video.



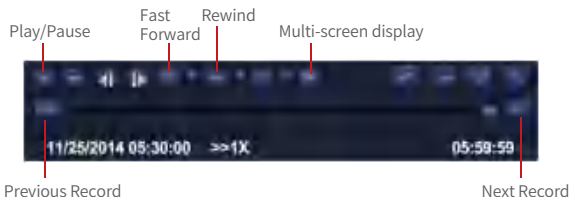

Previous Video: Play the previous video.

Next Video: Play the next video.

Fast forward: You can play the video clips at 1/4 time speed to 16 times speed.

Rewind: You can rewind the video clips at 1 time speed, 8 times speed, 16 times speed, and 32 times speed.

Screen Modes: Single Channel Playback/Multi-channel Playback. Channels without video playback will show a black screen.

7 Backup

- ① Insert a USB into the USB 2.0 port on the PoE NVR.
- ② Right click the mouse > Main Menu > Backup > Select channels and time period > Search > Select the video clips you want to back up > Click “Apply” .



For more information about the system operation settings, please visit: <https://bit.ly/3zQsdLv>.

8 Usage Specification

- Use the camera only with compatible ZOSI NVRs.
- Read this guide carefully and keep it for future reference.
- Follow all instructions for safe use of the product and handle with care.
- Use the product within given temperature, humidity, voltage level noted in the device's specifications.
- Do not disassemble the product.
- Use only a regulated power supply with the product (optional). Use of a non-regulated, non-conforming power supply can damage the product and void the warranty.
- Periodic cleaning may be required. Use a damp cloth only. Do not use any harsh, chemical-based cleaners.
- Do not use the product in a sealed, humid environment. It is recommended to place it in a location that is easily ventilated for installation.
- Do not disassemble the device while power is on.

9 Notification of Compliance

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including inference that may cause undesired operation.

Simplified EU Declaration of Conformity

ZOSI declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.



Correct Disposal of this Product

This marking indicates that this product cannot be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and promote the sustainable reuse of material resources, please recycle it responsibly. To return your used device, please visit the Return and Collection System or contact the retailer from whom the product was purchased. They can take this product away for environmentally safe recycling.

1 Lista de empaque



NVR



Fuente de alimentación
para NVR



Ratón USB



Cable Ethernet de 3ft(1m)




Cable HDMI



Manual

NOTA: Los productos y accesorios varían por diferentes modelos, por favor consulte el producto específico.

2 Introducción del NVR

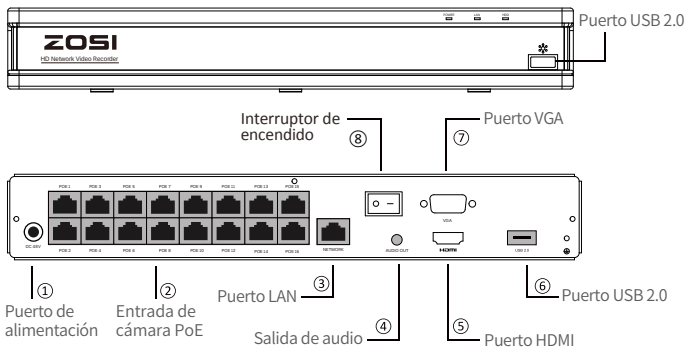

NOTA: La apariencia y los componentes variarán por diferentes productos, por favor consulte el producto específico.

3 Acceso al sistema a través de Teléfono Móvil o PC

3.1. Teléfono Móvil

Busque "Zosi Smart" en la APP Store o escanee el código QR a continuación, descargue e instale la aplicación siguiendo las instrucciones para registrar una cuenta.



Zosi Smart



App (IOS/Android)



Enlace de video de
operación de la aplicación

3.2. PC

Página web de descarga: <https://www.zositech.com/pages/app>.

4 Configuración del sistema NVR


4.1. Operación del ratón:

Botón izquierdo:

- Interfaz de vista previa o reproducción: Haga doble clic en único canal para entrar en la pantalla completa y haga doble clic de nuevo para salir de la pantalla completa.
- Menú de navegación: haga clic con el botón izquierdo para seleccionar una opción en el menú.

Botón derecho:

- Haga clic con el botón derecho para entrar en el menú principal cuando el ratón esté en la interfaz de vista previa.
- Menú de navegación: haga clic con el botón derecho para salir del menú o volver a la opción anterior.

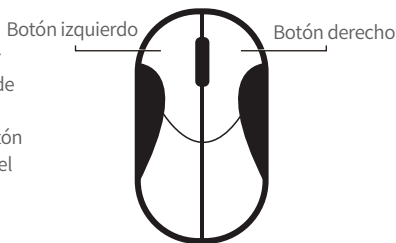

4.2. Introducción del menú:

Haga clic derecho en cualquier lugar de la pantalla para abrir el menú.




- Único: Seleccione un solo canal para vista en vivo
- Múltiples: Seleccione múlti-canales para vista en vivo
- Iniciar escaneo: Iniciar/Detener escaneo
- Color: Ajuste la configuración de color e imagen
- E-Zoom: Agrande la interfaz de vista previa
- Audio: Ajuste el volumen de la cámara
- Foto: Capture y guarde imágenes de vista en vivo
- Detener la grabación: Iniciar/Detener las grabaciones
- Reproducir: Busque reproducción de video y reproducción rápida
- Alarma inteligente: Configure Detección Humana y Alarma de Sonido&Luz
- Config canal IPC: Gestione la configuración de canal de IPC
- Menú principal: Entre al Menú principal

4.3. Contraseña del sistema:

El nombre de usuario por defecto es "admin" y la contraseña está vacía, así que los usuarios pueden iniciar sesión en el sistema directamente por primera vez.

A login window titled 'Iniciar sesión' with a back arrow icon in the top right. It contains two input fields: 'Nombre' with the text 'admin' and 'Contraseña' which is empty. At the bottom are two buttons: 'Iniciar sesión' and 'Cancelar'.

Método de cambiar contraseña: haga clic con el botón derecho del ratón - Menú principal - Configuración - Usuarios - Cambiar contraseña.
 NOTA: La nueva contraseña no puede ser menos de 6 caracteres, por favor conserve la contraseña correctamente.

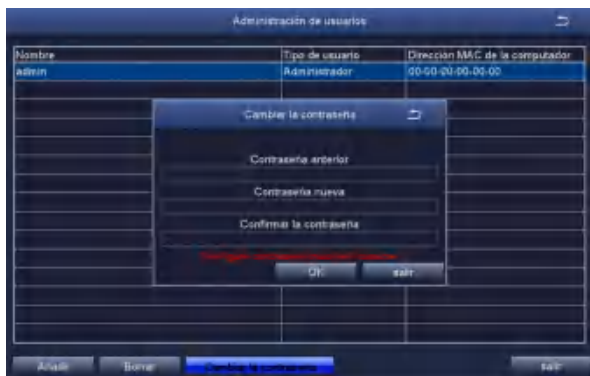

5 Configuración de la fecha y hora

Haga clic con el botón derecho del ratón - Menú principal - Configuración - Básico - Fecha y hora - Elija la hora correspondiente según su región y luego haga clic en "Aplicar" para guardar.

NOTA: El horario predeterminado es GMT, elija la hora correspondiente según su región.




6 Reproducción de vídeos

Haga clic derecho del ratón - Reproducir - Reproducción de video/Reproducción rápida, Reproducción de video: reproduzca videos a través de la búsqueda de tiempo o la búsqueda de evento.

Reproducción rápida: reproduzca rápidamente el video de 30 minutos antes.



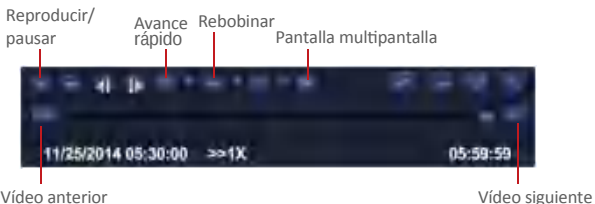

Anterior video: reproduzca el video anterior.

Siguiente video: reproduzca el siguiente video.


Avance rápido: puede reproducir videos a una velocidad de 1/4 a 16 veces.

Rebobinar: puede rebobinar videos a una velocidad de 1 vez, 8 veces, 16 veces y 32 veces.

Modos de pantalla: Reproducción de Único Canal/Reproducción Múlti-canales. Los canales sin reproducción de video mostrarán una pantalla negra.

7 Copia de seguridad

- ① Inserte un pendrive USB en el puerto USB 2.0 del NVR.
- ② Haga clic derecho del ratón - Menú principal - Copia de seguridad - Elija el canal y el período de tiempo - Buscar - Elija los videos que desea copiar > Haga clic en "Aplicar".

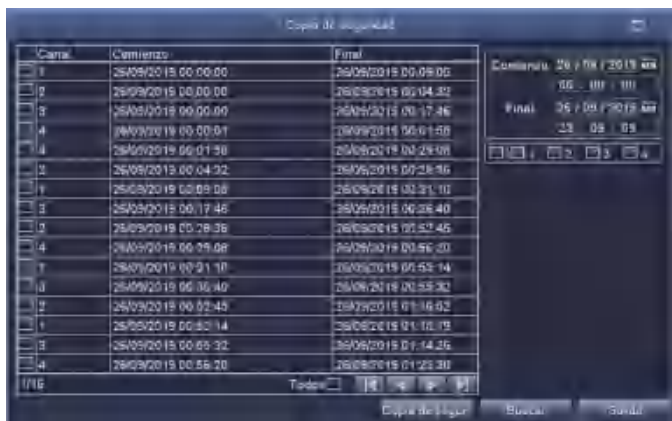

Para obtener más información sobre la configuración del sistema, por favor visite:
<https://bit.ly/3zQsdv>.

8 Especificación de uso

- Use cámara con ZOSI NVRs compatibles solamente.
- Lea esta guía detenidamente y consérvela para consultarla en el futuro.
- Siga todas las instrucciones para un uso seguro del producto y manéjelo con cuidado.
- Utilice el producto dentro de la temperatura, la humedad y el nivel de voltaje indicados en las especificaciones del dispositivo.
- No desmonte el producto.
- Use una fuente de alimentación regulada con el producto (opcional) solamente. El uso de una fuente de alimentación no regulada y no conforme puede dañar el producto y anular la garantía.
- Es posible que se requiera una limpieza periódica. Utilice únicamente un paño húmedo. No utilice limpiadores agresivos a base de productos químicos.
- No utilice el producto en un entorno húmedo y sellado. Se recomienda colocarlo en un lugar que sea fácilmente ventilado para su instalación.
- No desmonte el dispositivo mientras esté encendido.

9 Notificación de Cumplimiento

Declaración de Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las inferencias que puedan provocar una operación no deseada.

Declaración de Conformidad de UE Simplificada


ZOSI declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.



Eliminación Correcta de este Producto

Esta marca indica que este producto no se puede desechar con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos y promover la reutilización sostenible de los recursos materiales, recíclelo de manera responsable. Para devolver su dispositivo usado, visite el Sistema de Devolución y Recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevarse este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

1 Liste d'emballage



NVR



Adaptateur Secteur
du NVR



Souris USB



Câble Ethernet de 3 pieds (1 m)




Câble HDMI




Notice

Veillez noter : Les produits et les accessoires varient selon les modèles de produits, veuillez prendre le produit réel comme standard.

2 Présentation du NVR

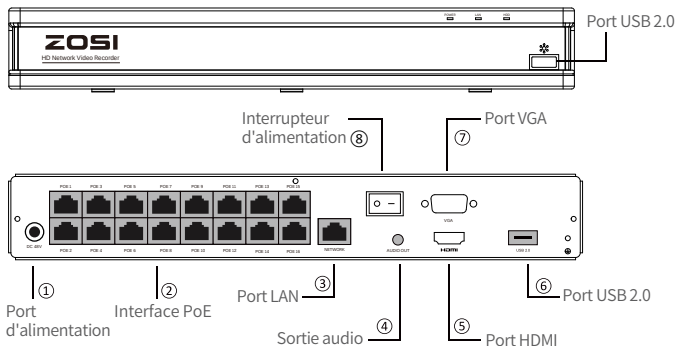

Veillez noter : L'apparence et les composants réels varient selon les produits, veuillez vous référer au produit réel.

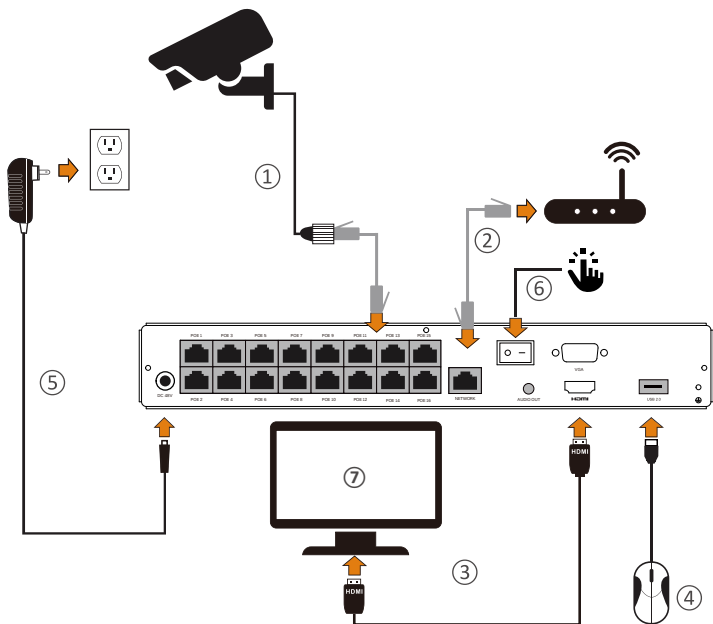

- ① Connectez les caméras au PoE NVR via un câble Ethernet.
- ② Connectez le PoE NVR au routeur via le câble Ethernet de 3 pieds (1 m).
- ③ Connectez le PoE NVR au moniteur via le câble VGA ou HDMI.
- ④ Connectez la souris USB au port USB 2.0.
- ⑤ Connectez le PoE NVR à la prise de courant.
- ⑥ Allumez l'interrupteur d'alimentation et profitez de la vue en direct.
- ⑦ Le moniteur affichera la vue en direct de la caméra.

Veuillez noter : Pour s'assurer que l'appareil fonctionne correctement, il est recommandé d'allumer d'abord le PoE NVR pour le tester avant l'installation finale.

3 Accédez au système via Smartphone ou PC

3.1. Smartphone

Recherchez "ZOSI Smart" dans l'APP Store ou scannez le code QR ci-dessous, téléchargez et installez l'application et puis suivez les instructions pour créer un compte.



Zosi Smart



App (IOS/Android)



Démonstration vidéo de l'application Zosi Smart

3.2. PC

Lien pour le téléchargement : <https://www.zositech.com/pages/app>

4 Configurez le système NVR


4.1. Opération de la souris:

Bouton gauche:

- Sur l'interface de prévisualisation ou de lecture :
Double-cliquez sur un seul canal pour entrer en plein écran et double-cliquez à nouveau pour quitter le plein écran.
- Menu de navigation: Faites un clic gauche pour sélectionner une option de menu.


Bouton droite:

- Faites un clic droit pour faire apparaître le menu principal lorsque la souris est sur l'interface de prévisualisation.
- Menu de navigation: Faites un clic droit pour quitter le menu ou revenir à l'option de menu précédente.

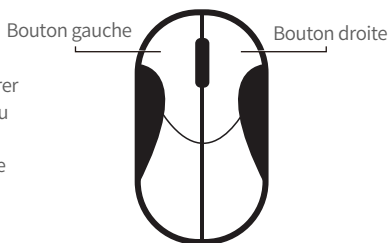

4.2. Présentation du menu:

Faites un clic droit n'importe où sur l'écran pour ouvrir le menu.

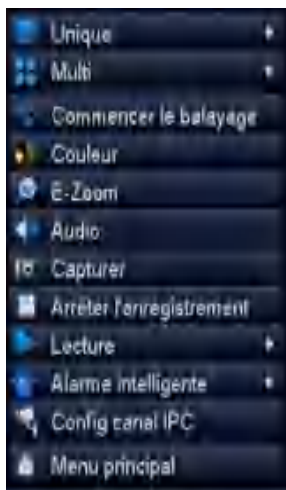

- Unique - Sélectionnez une seule canal pour une visualisation en direct
- Multi - Sélectionnez plusieurs canaux pour une visualisation en direct
- Commencer le balayage - Démarrez/Arrêtez la croisière
- Couleur - Ajustez les paramètres de couleur et d'image
- E-Zoom - E-Zoom l'interface de prévisualisation
- Audio - Réglez le volume de la caméra
- Captuer - Capturez et enregistrez les images de la vue en direct
- Arrêter l'enregistrement - Démarrez/arrêtez l'enregistrement
- Lecture - Recherche Lecture vidéo et lecture rapide
- Alarme intelligente - Configurez la détection humaine et l'alarme sirène-lumière
- Config canal IPC - Gestion de la configuration du canal IPC
- Menu principal - Entrez dans le menu principal

4.3. Mot de passe:

Le nom d'utilisateur par défaut est "admin" et le mot de passe est null, de sorte que les premiers utilisateurs peuvent se connecter directement au système.



Changez le mot de passe : Faites un clic droit de la souris sur Menu principal > Réglages > Utilisateurs > Changer le mot de passe.

Veuillez noter : Le nouveau mot de passe ne peut pas comporter moins de 6 caractères, et veuillez conserver bien votre mot de passe.



5 Réglage de la date et de l'heure

Faites un clic de la souris > Menu principal > Réglages > Système > Date et heure > Choisissez l'heure correspondante en fonction de votre région, puis cliquez sur "Appliquer" pour enregistrer.

Veuillez noter : Le fuseau horaire par défaut est de GMT, veuillez choisir l'heure correspondante en fonction de votre région.




6 Lecture vidéo

Faites un clic droit de la souris > Lecture > Lecture vidéo/Lecture rapide.

Lecture vidéo : Lecture des clips vidéo via la recherche d'heures ou la recherche d'événements.

Lecture rapide : Lisez rapidement la vidéo d'il y a 30 minutes.



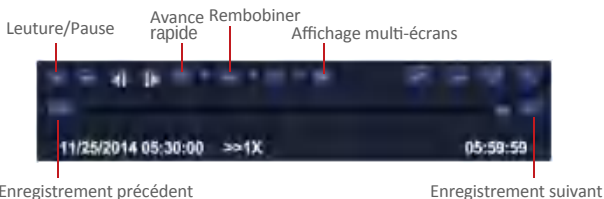

Vidéo précédente: Lisez la vidéo précédente.

Vidéo suivante: Lisez la vidéo suivante.

Avance rapide: Lisez les clips vidéo à une vitesse de 1/4 à 16 fois.

Rembobiner: Rembobinez les clips vidéo à une vitesse 1 fois, 8 fois la vitesse, 16 fois la vitesse et 32 fois la vitesse.

Mode écran: Lecture monocal/lecture multicanal. Les canaux sans lecture vidéo afficheront un écran noir.

7 Sauvegarde

① Insérez une clé USB dans le port USB 2.0 du PoE NVR.

② Faites un clic droit de la souris > Menu principal > Sauvegarde > Sélectionnez le canal et la période > Rechercher > Sélectionnez les clips vidéo que vous souhaitez sauvegarder > Cliquez sur « Appliquer ».



Pour plus d'informations sur la configuration du système, veuillez visiter : <https://bit.ly/3zQsdly>.

8 Spécifications d'utilisation

- Le NVR est compatible uniquement avec des caméras PoE ZOSI.
- Lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour référence future.
- Suivez toutes les instructions pour une utilisation sûre du produit et manipulez-le avec précaution.
- Utilisez le produit dans les limites de température, d'humidité et de tension indiquées dans les spécifications de l'appareil.
- Ne démontez pas le produit.
- N'utilisez qu'une alimentation électrique régulée avec le produit (en option). L'utilisation d'une alimentation électrique non régulée et non conforme peut endommager le produit et annuler la garantie.
- Un nettoyage périodique peut être nécessaire. Utilisez uniquement un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs à base de produits chimiques.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement clos et humide. Il est recommandé de le placer dans un endroit facilement ventilé pour l'installation.
- Ne démontez pas l'appareil lorsqu'il est sous tension.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration de conformité CE


ZOSI déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU



Mise au rebut correcte de ce produit

Cette marque signifie que le produit ne peut pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets et pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles, veuillez le recycler de manière responsable. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez visiter le système de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peut emporter ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

1 Lieferumfang



NVR



Netzteil



USB-Maus



1m Netzwerkkabel




HDMI-Kabel




Kurzanleitung

Hinweis: Produkte und Zubehör variieren je nach Produktmodell, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

2 Übersicht

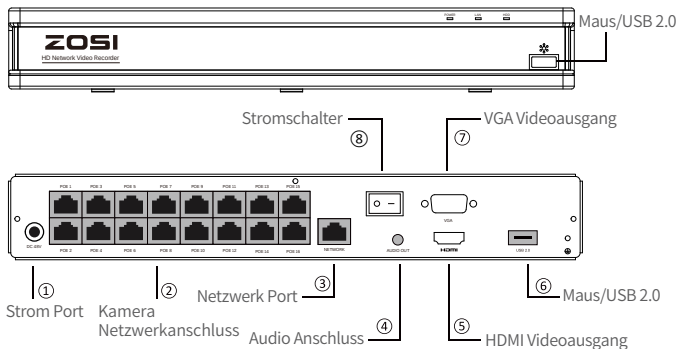

Hinweis: Das Aussehen des tatsächlichen Produkts variiert von einem Produktmodell zum anderen, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

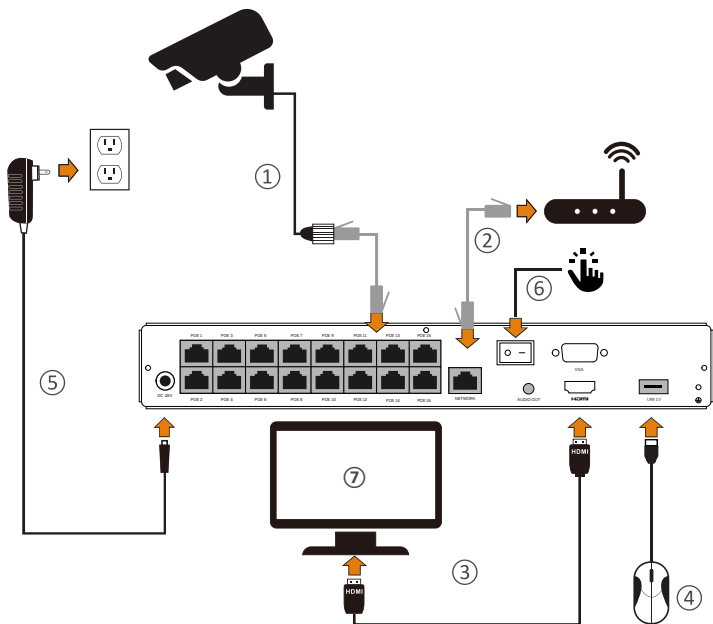

- ① Verbinden Sie die Kameras mit dem PoE-NVR über ein 60ft(18,3m) Ethernet Kabel.
- ② Verbinden Sie den PoE NVR mit dem Router über ein 3ft(1m)-Ethernet-Kabel.
- ③ Verbinden Sie den PoE NVR mit dem Monitor über ein VGA- oder HDMI-Kabel.
- ④ Schließen Sie die USB-Maus an den USB2.0 Port an.
- ⑤ Schließen Sie den PoE NVR an die Steckdose an.
- ⑥ Schalten Sie den Netzschalter ein und genießen Sie die Live-Ansicht.
- ⑦ Der Monitor zeigt die Live-Ansicht der Kamera an.

HINWEIS: Um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, empfehlen wir, den PoE-NVR vor der Installation des Geräts zu testen, indem Sie ihn mit Strom versorgen.

3 Fernzugriff

3.1. Smartphone

Suchen Sie „ZOSI Smart“ im APP Store oder scannen Sie den QR-Code unten, laden und installieren Sie die App, folgen Sie den Anweisungen, um ein Konto zu registrieren.



Zosi Smart



App (IOS/Android)



APP-Betriebsvideo

3.2. PC

Link zum Download : <https://www.zositech.com/pages/app>.

4 Einrichten des NVR-Systems


4.1. Bedienung der Maus:

Linke Taste:

- Vorschau- oder Wiedergabeschnittstelle: Doppelklicken Sie auf einen Kanal, um den Vollbildmodus zu aktivieren, und doppelklicken Sie erneut, um den Vollbildmodus zu verlassen.
- Navigationsmenü: Klicken Sie mit der linken Maustaste, um eine Menüoption auszuwählen.

Rechte Taste:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Hauptmenü aufzurufen, wenn sich die Maus auf der Vorschauoberfläche befindet.
- Navigationsmenü: Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Menü zu verlassen oder zur vorherigen Menüoption zurückzugehen.

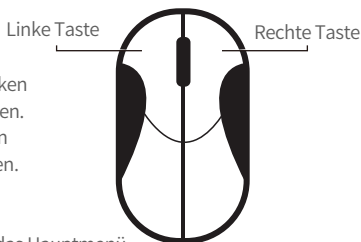

4.2. Menü:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle in der Live-Ansicht, um die Menüleiste zu öffnen.



- Single - Auswahl einzelner Kanäle für die Live-Anzeige
- Multi - Auswahl mehrerer Kanäle für die Live-Anzeige
- Tour starten - Tour starten/stoppen
- Farbe - Anpassung der Farb- und Bildeinstellungen
- E-Zoom - Vergrößert die Vorschauoberfläche
- Audio - Anpassung der Lautstärke der Kamera
- Schnappschuß - Schnappschuß und Speichern der Bilder der Live-Ansicht
- Aufnahme stoppen - Aufnahme starten/stoppen
- Wiedergabe - Suche Videowiedergabe und Schnellwiedergabe
- Intelligenter Alarm - Einrichten von Personenerkennung und Sirenen-Licht-Alarm
- Konfiguration des IPC Kanals - Verwaltung der Konfiguration des IPC Kanals
- Hauptmenü - Aufrufen des Hauptmenüs

4.3. Systempasswort:

Der werkseitig voreingestellte Benutzername lautet admin und das voreingestellte Passwort ist leer.


Wenn Sie sich das erste Mal nach dem Einschalten am System anmelden, können Sie sich direkt am System anmelden.



Passwort ändern:

Rechtsklick auf die Maustaste > Hauptmenü > Set up > Benutzer > Passwort ändern

Hinweis: Setzen Sie ein neues Passwort mit nicht weniger als 6 Zeichen, bitte bewahren Sie es sicher auf.

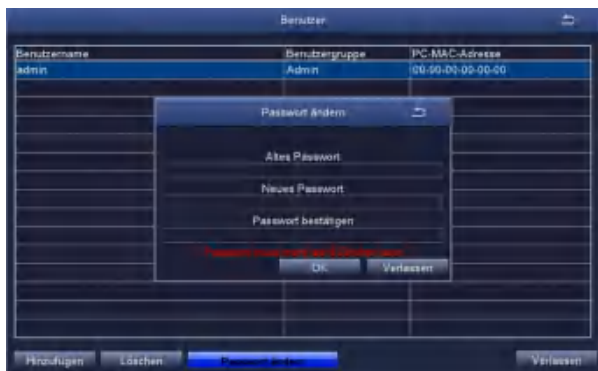

5 Datum & Uhrzeit einstellen

Rechtsklick auf die Maustaste > Hauptmenü > Set up > Basic > Datum & Uhrzeit > Wählen Sie die entsprechende Zeitzone für Ihre Region aus > klicken auf Übernehmen.

Hinweis: Die Standardzeitzone ist GMT, bitte wählen Sie die entsprechende Zeit für Ihre Region.




6 Wiedergabe

Rechtsklick auf die Maustaste > Wiedergabe, wählen Video-Wiedergabe/
Schnellwiedergabe

Video-Wiedergabe: Wiedergabe der Videoclips über die Zeit- oder Ereignissuche.

Schnellwiedergabe: Schnelle Wiedergabe des Videos vor 30 Minuten.



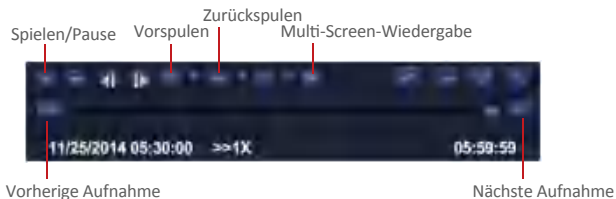

Vorherige Aufnahme: die letzte Aufnahme spielen.

Nächste Aufnahme: die nächste Aufnahme spielen.


Vorspulen: Video kann von 1/4-Fach bis 16-Fach abgespielt werden.

Zurückspulen: Video kann von 1-Fach, 8-Fach, 16-Fach und 32-Fach zurückgespult werden.

Ansicht Modus: Einzelbild- und Multibilder-Ansicht stehen zur Verfügung. Sie können sich wählen, wie viele Kanäle einmal abgespielt werden. Kanal ohne Aufzeichnungen präsentiert leeren Bildschirm.

7 Back up

- ① Stecken Sie einen USB-Stick an der USB Port des NVRs.
- ② Rechtsklick auf die Maustaste > Hauptmenü > Back up > Auswählen von Kanal und Zeit > Suchen > Auswählen von Videoclips > Klicken Back up.

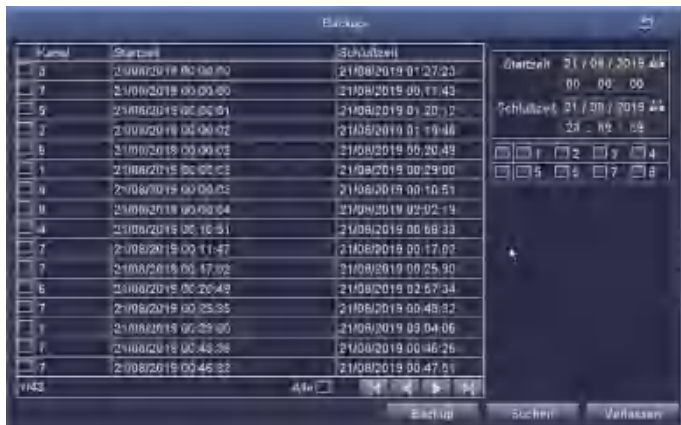

Weitere Informationen zu den Einstellungen für den Systembetrieb finden Sie hier:
<https://bit.ly/3zQsdLv>.

8 Spezifikationen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Kamera nur mit kompatiblen ZOSI NVRs.
- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Befolgen Sie alle Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Produkts.
- Verwendung der Produkte innerhalb der angegebenen Temperatur, Feuchtigkeit, Spannung usw.
- Zerlegen Sie das Produkt bitte nicht.
- Betreiben Sie das Produkt nur mit einer geregelten Stromversorgung (optional). Die Verwendung eines unregelmäßigen, unqualifizierten Netzteils kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Für die regelmäßige Reinigung benutzen Sie bitte nur ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer geschlossenen, feuchten Umgebung. Es wird empfohlen, es an einem gut zu belüftenden Ort zu installieren.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht bei eingeschalteter Stromversorgung.

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät wird keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät unterliegt externen Störungen, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung


ZOSI erklärt, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.



Richtige Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch Abfallentsorgung zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern, recyceln Sie es bitte verantwortungsvoll. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, besuchen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.

1 Che cosa c'è nella scatola



NVR



Alimentatore per NVR



Mouse USB



Cavo Ethernet da 1m




Cavo HDMI




Guida Rapida all'Uso

Nota: I prodotti e gli accessori variano a seconda dei modelli, si prega di fare riferimento al prodotto reale.

2 Introduzione dell'NVR

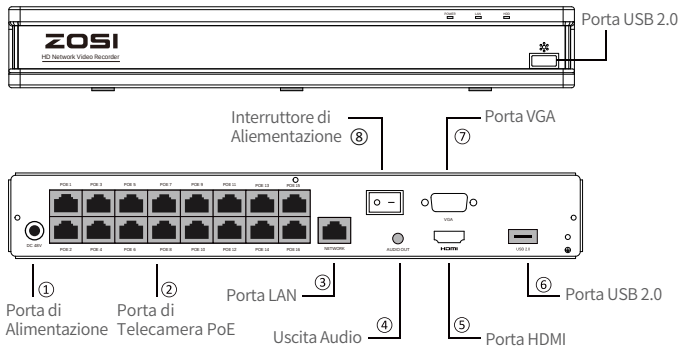

Nota: L'aspetto e i componenti effettivi possono variare a seconda dei prodotti, fare riferimento al prodotto reale.

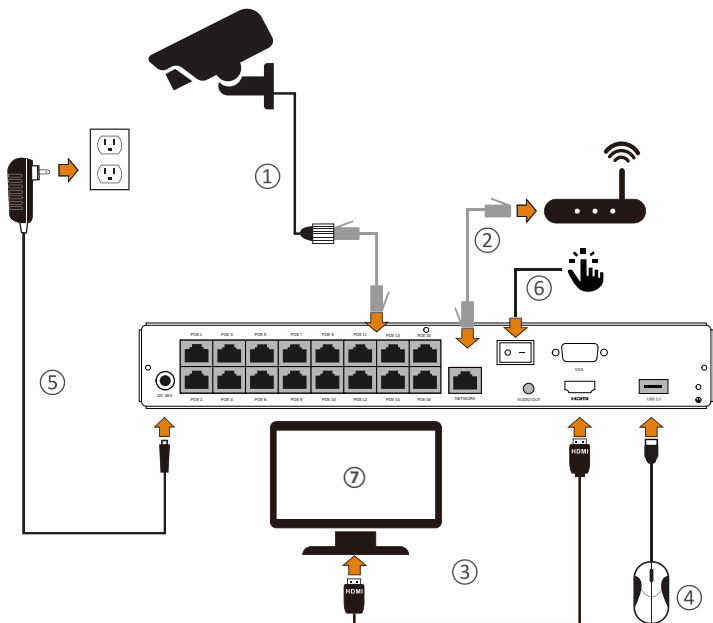

- ① Collegare le telecamere all’NVR PoE con un cavo Ethernet da 18,3 m.
- ② Collegare l’NVR PoE al router con un cavo Ethernet da 1 m.
- ③ Collegare l’NVR PoE al monitor con un cavo VGA o HDMI.
- ④ Collegare il mouse USB alla porta USB2.0.
- ⑤ Collegare l’NVR PoE alla presa di corrente.
- ⑥ Accendere l’interruttore di alimentazione e guardare in diretta.
- ⑦ Sul monitor viene visualizzata l’ immagine di sorveglianza in tempo reale della telecamera.

NOTA: per garantire il corretto funzionamento del dispositivo, si consiglia di accendere il PoE NVR per testarlo prima dell’installazione finale.

3 Accesso al Sistema tramite Smartphone o PC

3.1. Smartphone

Cercare “ZOSI Smart” nell’ APP Store o utilizzare un browser per scansionare il codice QR qui sotto, scaricare e installare l’ app e seguire le istruzioni per registrare un account.



Zosi Smart



App (IOS/Android)



Scansionare il codice QR per video delle istruzioni

3.2. PC

Link per download: <https://www.zositech.com/pages/app>.

4 Impostazione del sistema NVR


4.1. Funzionamento del mouse:

Pulsante sinistro:

- Interfaccia di anteprima o riproduzione: Pulsante sinistro
- Fare doppio clic su un singolo canale per accedere allo schermo intero e fare nuovamente doppio clic per uscire dallo schermo intero.
- Menu di navigazione: Cliccare con il tasto sinistro per selezionare un’opzione di menu.


Pulsante destro:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse per richiamare il menu principale quando il mouse si trova sull’interfaccia di anteprima.
- Menu di navigazione: Cliccare con il tasto destro del mouse per uscire dal menu o tornare all’ opzione di menu precedente.



4.2. Introduzione della barra dei menu:

Fare clic con il tasto destro del mouse su un punto qualsiasi dello schermo per aprire il menu.

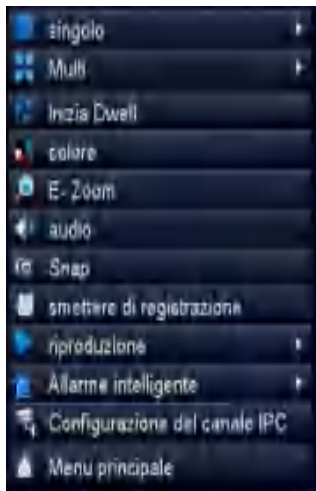


- Singolo - Selezionare un singolo canale per la visione in diretta
- Multi - Selezionare il canale multiplo per la visione in diretta
- Inizia Dwell - Avviare/interrompere la scansione
- Colore - Regolare le impostazioni del colore e dell'immagine
- E-Zoom - Ingrandire l'interfaccia di anteprima
- Audio - Regolare il volume della telecamera
- Snap - Scattare e salvare le immagini in live view
- Smettere di registrazione - Avviare/Smettere la registrazione
- Riproduzione - Cercare riproduzione video e riproduzione rapida
- Allarme intelligente - Impostare il rilevamento umano e dell'allarme di suono o luce
- Configurazione del canale IPC - Gestione della configurazione del canale IPC
- Menu principale - Accedere al menu principale

4.3. Password del Sistema:

Il nome utente predefinito è "admin" e la password è vuota, per cui gli utenti che si connettono per la prima volta possono accedere direttamente al sistema.

Cambiare la password: Cliccare con il tasto destro del mouse - Menu principale - Impostazione - Utenti - Cambia password

NOTA: L'impostazione della nuova password non può essere inferiore a 6 caratteri; si prega di mantenere la password in modo corretto.

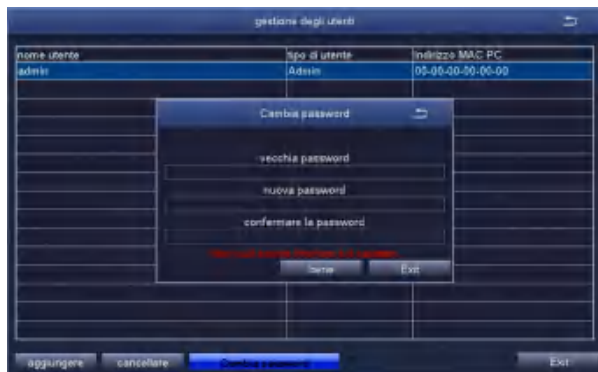

5 Impostazione di data e ora

Cliccare con il tasto destro del mouse - Menu principale - Setup - di base - Data e ora - Scegliere l'ora corrispondente alla propria regione e cliccare su "Applicare" per salvare.
NOTA: il fuso orario predefinito è GMT, scegliere l' ora corrispondente in base alla propria regione.



6 Riproduzione dei video

Cliccare con il tasto destro del mouse - Riproduzione - Riproduzione video/riproduzione rapida.

Riproduzione video: Riproduzione dei videoclip tramite ricerca temporale o ricerca di eventi.

Riproduzione rapida: Riproduzione rapida del video di 30 minuti fa.





Video precedente: Riprodurre il video precedente.

Video successivo: Riprodurre il video successivo.

Avanti veloce: È possibile riprodurre i video clip a una velocità di 1/4 di tempo a 16 volte.

Indietro: È possibile riavvolgere i video clip a una velocità di 1 volta, 8 volte, 16 volte e 32 volte.

Visualizzazione multicanale: Riproduzione di un singolo canale/Riproduzione multicanale. I canali senza riproduzione video mostreranno una schermata nera.

7 Backup

① Inserire una chiavetta USB nella porta USB 2,0 dell'NVR PoE.

② Fare clic con il tasto destro del mouse - Menu principale - Backup - Selezionare i canali e il periodo di tempo - Ricerca - Selezionare i video clip di cui si desidera eseguire il backup - Fare clic su "Applicare" .



Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di funzionamento del sistema, visitare:
<https://bit.ly/3zQsdLv>.

8 Condizioni di utilizzo

- Utilizzare la telecamera solo con NVR ZOSI compatibili.
- Leggere attentamente questa guida e conservarla per riferimenti futuri.
- Seguire tutte le istruzioni per un uso sicuro del prodotto e maneggiarlo con cura.
- Utilizzare il prodotto entro i limiti di temperatura, umidità e tensione indicati nelle specifiche del dispositivo.
- Non smontare il prodotto.
- Utilizzare solo un alimentatore regolato con il prodotto (opzionale). L'uso di un alimentatore non regolato e non conforme può danneggiare il prodotto e annullare la garanzia.
- Può essere necessaria una pulizia periodica. Utilizzare solo un panno umido. Non utilizzare detergenti aggressivi a base chimica.
- Non utilizzare il prodotto in un ambiente chiuso e umido. Si consiglia di collocare il prodotto in un luogo facilmente ventilato per l'installazione.
- Non smontare il dispositivo mentre è acceso.

9 Notifica di conformità

FCC Dichiarazione di conformità

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

CE Dichiarazione di conformità UE semplificata


ZOSI dichiara che l' apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE.



Corretto smaltimento di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non può essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali, si prega di riciclarlo in modo responsabile. Per restituire il dispositivo usato, visitare il sistema di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto può essere ritirato per essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

1 Leveringsomvang



NVR



Oplader



USB Muis



1m Netwerkkabel




HDMI Kabel




Snelstartgids

Opmerking: producten en accessoires verschillen per productmodel, raadpleeg het eigenlijke product.

2 Overzicht

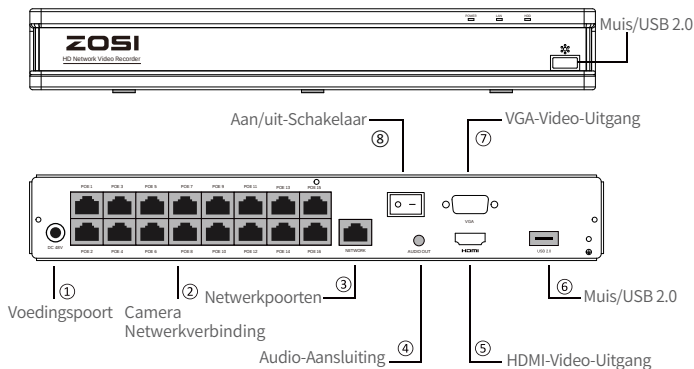

Opmerking: het uiterlijk van het werkelijke product varieert van het ene productmodel tot het andere, raadpleeg het werkelijke product.

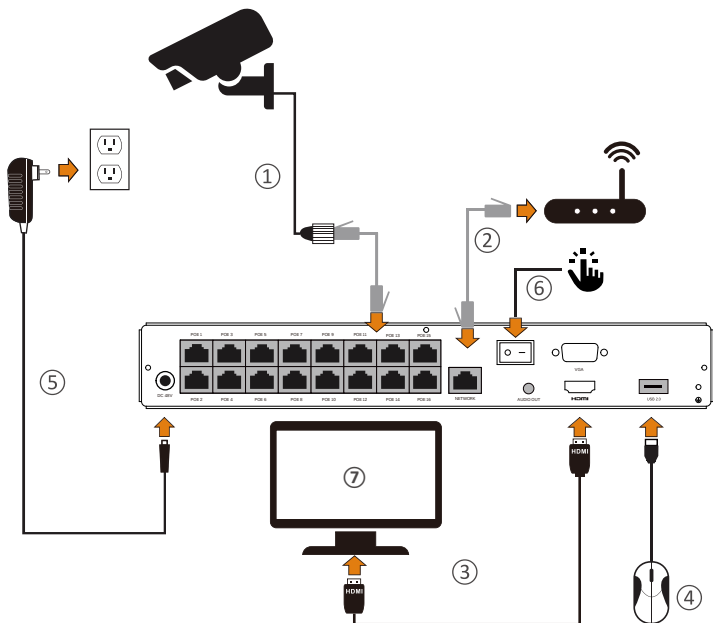

- ① Sluit de camera's aan op de PoE-NVR met een 60 ft (18,3 m) Ethernet-kabel.
- ② Sluit de PoE NVR aan op de router met een ethernetkabel van 1 m.
- ③ Sluit de PoE NVR aan op de monitor met een VGA- of HDMI-kabel.
- ④ Sluit de USB-muis aan op de USB2.0-poort.
- ⑤ Steek de PoE NVR in het stopcontact.
- ⑥ Zet de aan/uit-schakelaar aan en geniet van de liveweergave.
- ⑦ De monitor toont het livebeeld van de camera.

OPMERKING: Om er zeker van te zijn dat het apparaat goed werkt, raden we aan de PoE NVR te testen door deze van stroom te voorzien voordat u het apparaat installeert.

3 Toegang Op Afstand

3.1. Smartphone

Zoek "ZOSI Smart" in de APP store of scan de QR-code hieronder, download en installeer de APP, volg de instructies om een account aan te maken.



Zosi Smart



App (IOS/Android)



APP bediening video

3.2. PC

Link om te downloaden: <https://www.zositech.com/pages/app>.

4 Het NVR-systeem instellen


4.1. Bediening van de muis:

Linker knop:

- Preview- of afspeelinterface:
Dubbelklik op een kanaal om de modus voor volledig scherm te openen en dubbelklik nogmaals om de modus voor volledig scherm te verlaten.
- Navigatiemenu : klik met de linkermuisknop om een menuoptie te selecteren.

Rechter knop:

- Klik met de rechtermuisknop om het hoofdmenu te openen wanneer de muis zich in de voorbeeldinterface bevindt.
- Navigatiemenu: klik met de rechtermuisknop om het menu te verlaten of terug te gaan naar de vorige menuoptie.

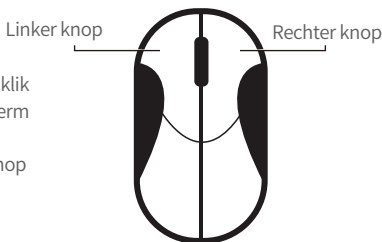

4.2. Introduceer de menubalk:

Klik met de rechtermuisknop ergens in Live View om de menubalk te openen.



- Enkel - Selecteer individuele kanalen voor live-weergave
- Multi - Selecteer meerdere kanalen voor live-weergave
- Start Scan - Dwell starten/stoppen
- Kleur - Kleur- en afbeeldingsinstellingen aanpassen
- E-Zoom - Vergroot het voorbeeldoppervlak
- Audio - pas het volume van de camera aan
- Momentopname - Snapshot en sla de liveweergavebeelden op
- Opname stoppen - opname starten/stoppen
- Afspelen - Zoek video afspelen en snel afspelen
- Slim Alarm- Stel mensendetectie en sirenelichtalarm in
- Configuratie van het IPC-kanaal - beheer van de configuratie van het IPC-kanaal
- Hoofdmenu - toegang tot het hoofdmenu


4.3. Systeemwachtwoord:

De standaard fabrieksgebruikersnaam is admin en het standaardwachtwoord is leeg. Wanneer u na het inschakelen voor de eerste keer inlogt in het systeem, kunt u direct inloggen op het systeem.



Verander wachtwoord: Klik met de rechtermuisknop > Hoofdmenu > Instellen > Gebruiker > Wachtwoord wijzigen

Opmerking: Stel een nieuw wachtwoord in met niet minder dan 6 tekens, bewaar het goed.

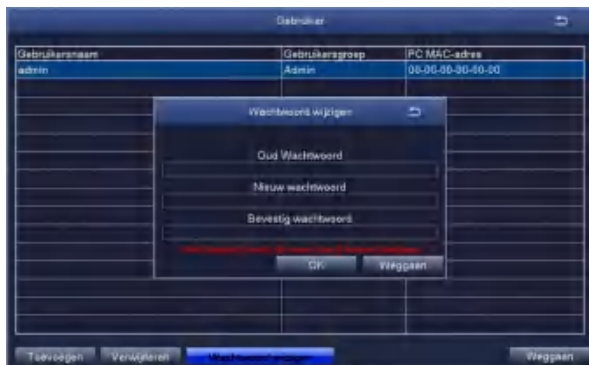

5 Datum & tijd instellen

Rechtermuisklik > Hoofdmenu > Instellen > Basis > Datum en tijd > Selecteer de juiste tijdzone voor uw regio > klik op Toepassen.


Opmerking: de standaardtijdzone is GMT, selecteer de juiste tijd voor uw regio.



6 Afspelen

Klik met de rechtermuisknop op de muisknop > Afspelen, kies Video afspelen/Snel afspelen Video afspelen: Speel de videoclips af via tijd zoeken of gebeurtenis zoeken. Snel afspelen: speel de video 30 minuten geleden snel af.



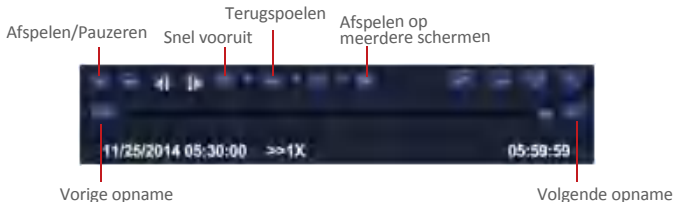

Vorige opname: speel de laatste opname af.

Volgende opname: speel de volgende opname af.

Fast Forward: Video kan worden afgespeeld van 1/4x tot 16x.

Terugspoelen: Video kan worden teruggespoeld van 1X, 8X, 16X en 32X.

Weergavemodus: weergaven met één en meerdere afbeeldingen zijn beschikbaar. U kunt kiezen hoeveel kanalen er één keer worden afgespeeld. Niet-opgenomen kanaal presenteert een leeg scherm..

7 Back up

① Plaats een USB-flashstation in de USB-poort van de NVR.

② Klik met de rechtermuisknop > Hoofdmenu > Back-up > Selecteer kanaal en tijd > Zoeken > Selecteer videoclips > Klik op Back-up.



Ga voor meer informatie over de instellingen van de systeembediening naar: <https://bit.ly/3zQsdLv>.

8 Specificaties voor gebruik

- Gebruik de camera alleen met compatibele ZOSI NVR's.
- Lees deze handleiding aandachtig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Volg alle instructies voor een veilig gebruik van het product.
- Gebruik van de producten binnen de gespecificeerde temperatuur, vochtigheid, spanning, enz.
- Haal het product niet uit elkaar.
- Gebruik het product alleen met een geregelde voeding (optioneel). Het gebruik van een niet-gereguleerde, niet-gekwificeerde voeding kan het apparaat beschadigen en de garantie ongeldig maken.
- Gebruik voor regelmatige reiniging alleen een vochtige doek. Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen.
- Gebruik het product niet in een gesloten, vochtige omgeving. Het wordt aanbevolen om het op een plaats met goede ventilatie te installeren.
- Open de behuizing niet wanneer de voeding is ingeschakeld.

FCC-verklaring van overeenstemming

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat veroorzaakt geen schadelijke interferentie.
- (2) Dit apparaat is onderhevig aan externe interferentie, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ZOSI verklaart dat het apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.



Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door afvalverwijdering te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen, verzoeken wij u op verantwoorde wijze te recyclen. Om uw oude apparaat te retourneren, gaat u naar het retour- en ophaalsysteem of neemt u contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen het product in ontvangst nemen voor milieuvriendelijke recycling.



www.zositech.com
service@zositech.com

Visit www.zositech.com for the latest information and resources:
Download the Product Guide, watch the operation videos, find relevant
troubleshooting and FAQs, or contact us at: service@zositech.com.



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

RoHS

F921014Z3006540